www.inforeenviro.com.cn

ZBH5184TSLDFE6NG

盈峰环境

ZOOMLION

CONCENTS

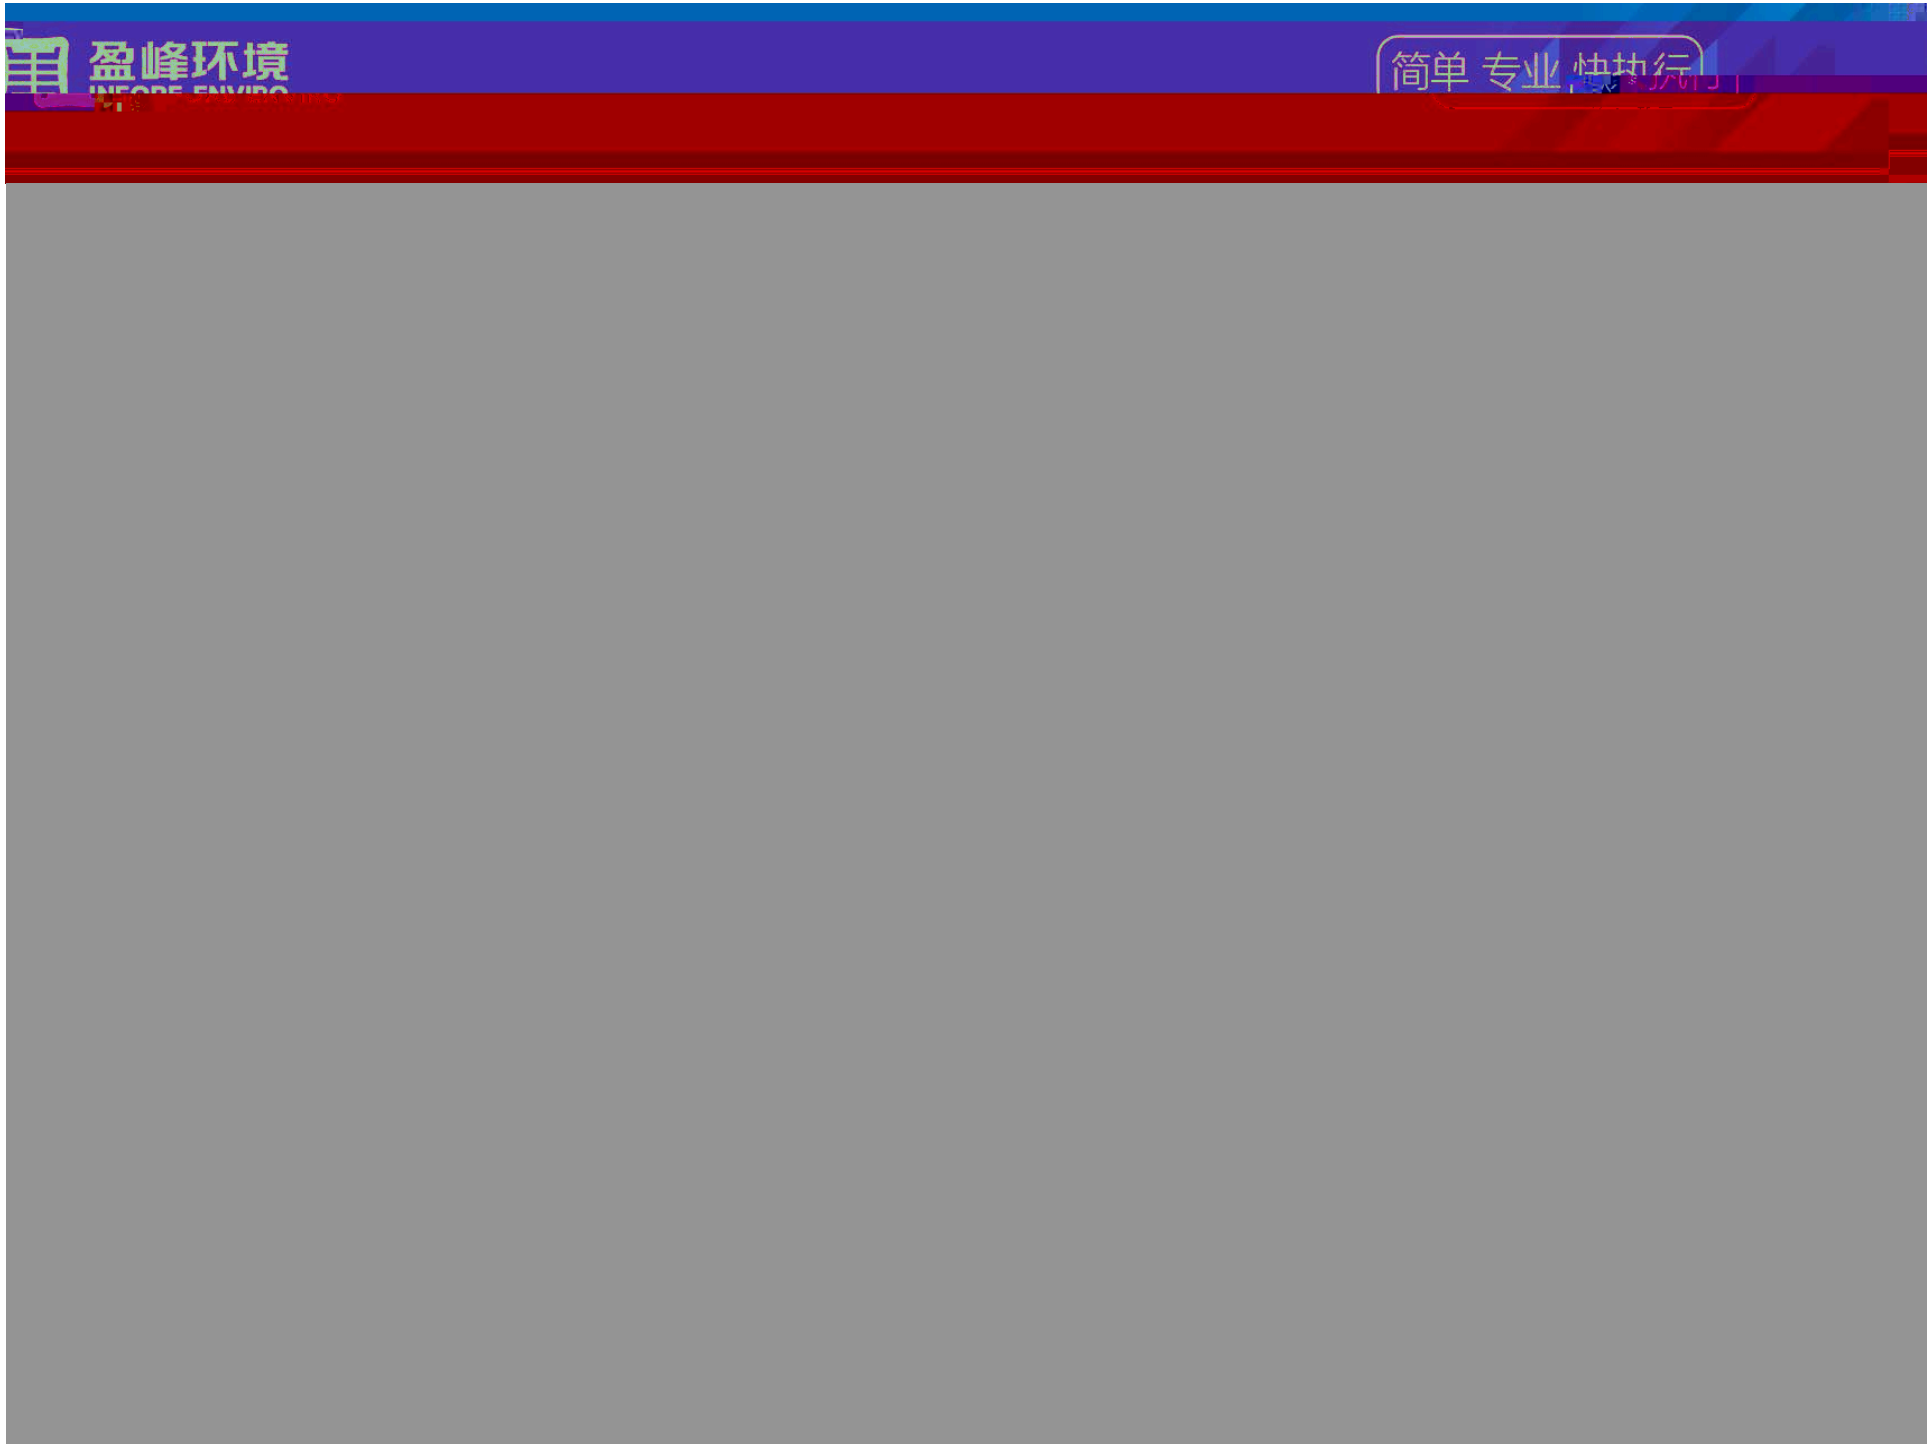
盈峰环境
简单 专业 快执行

1:
:
,
,

2:
:
.
.

3:
:

4:

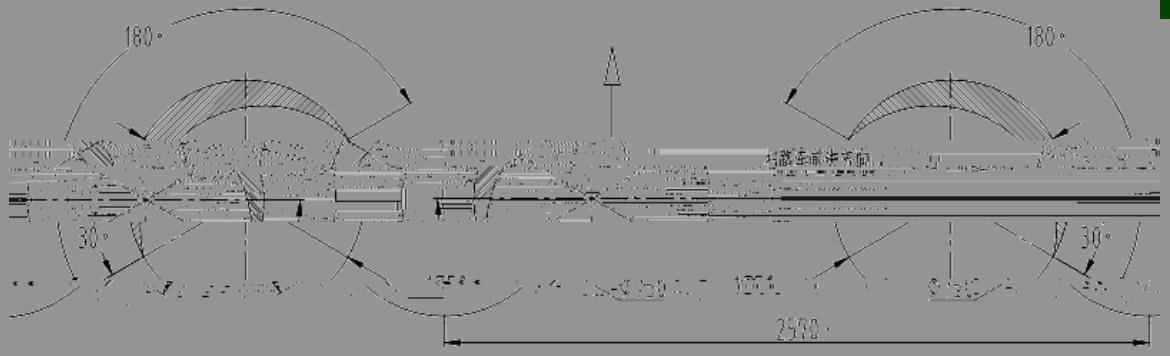
180°
180°
30°
30°

盈峰环境

简单 专业 快捷

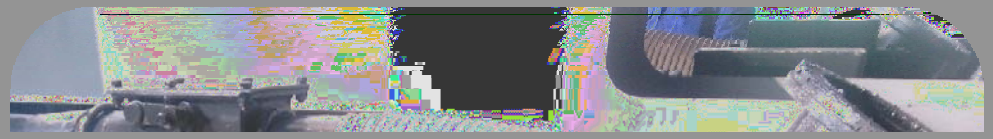

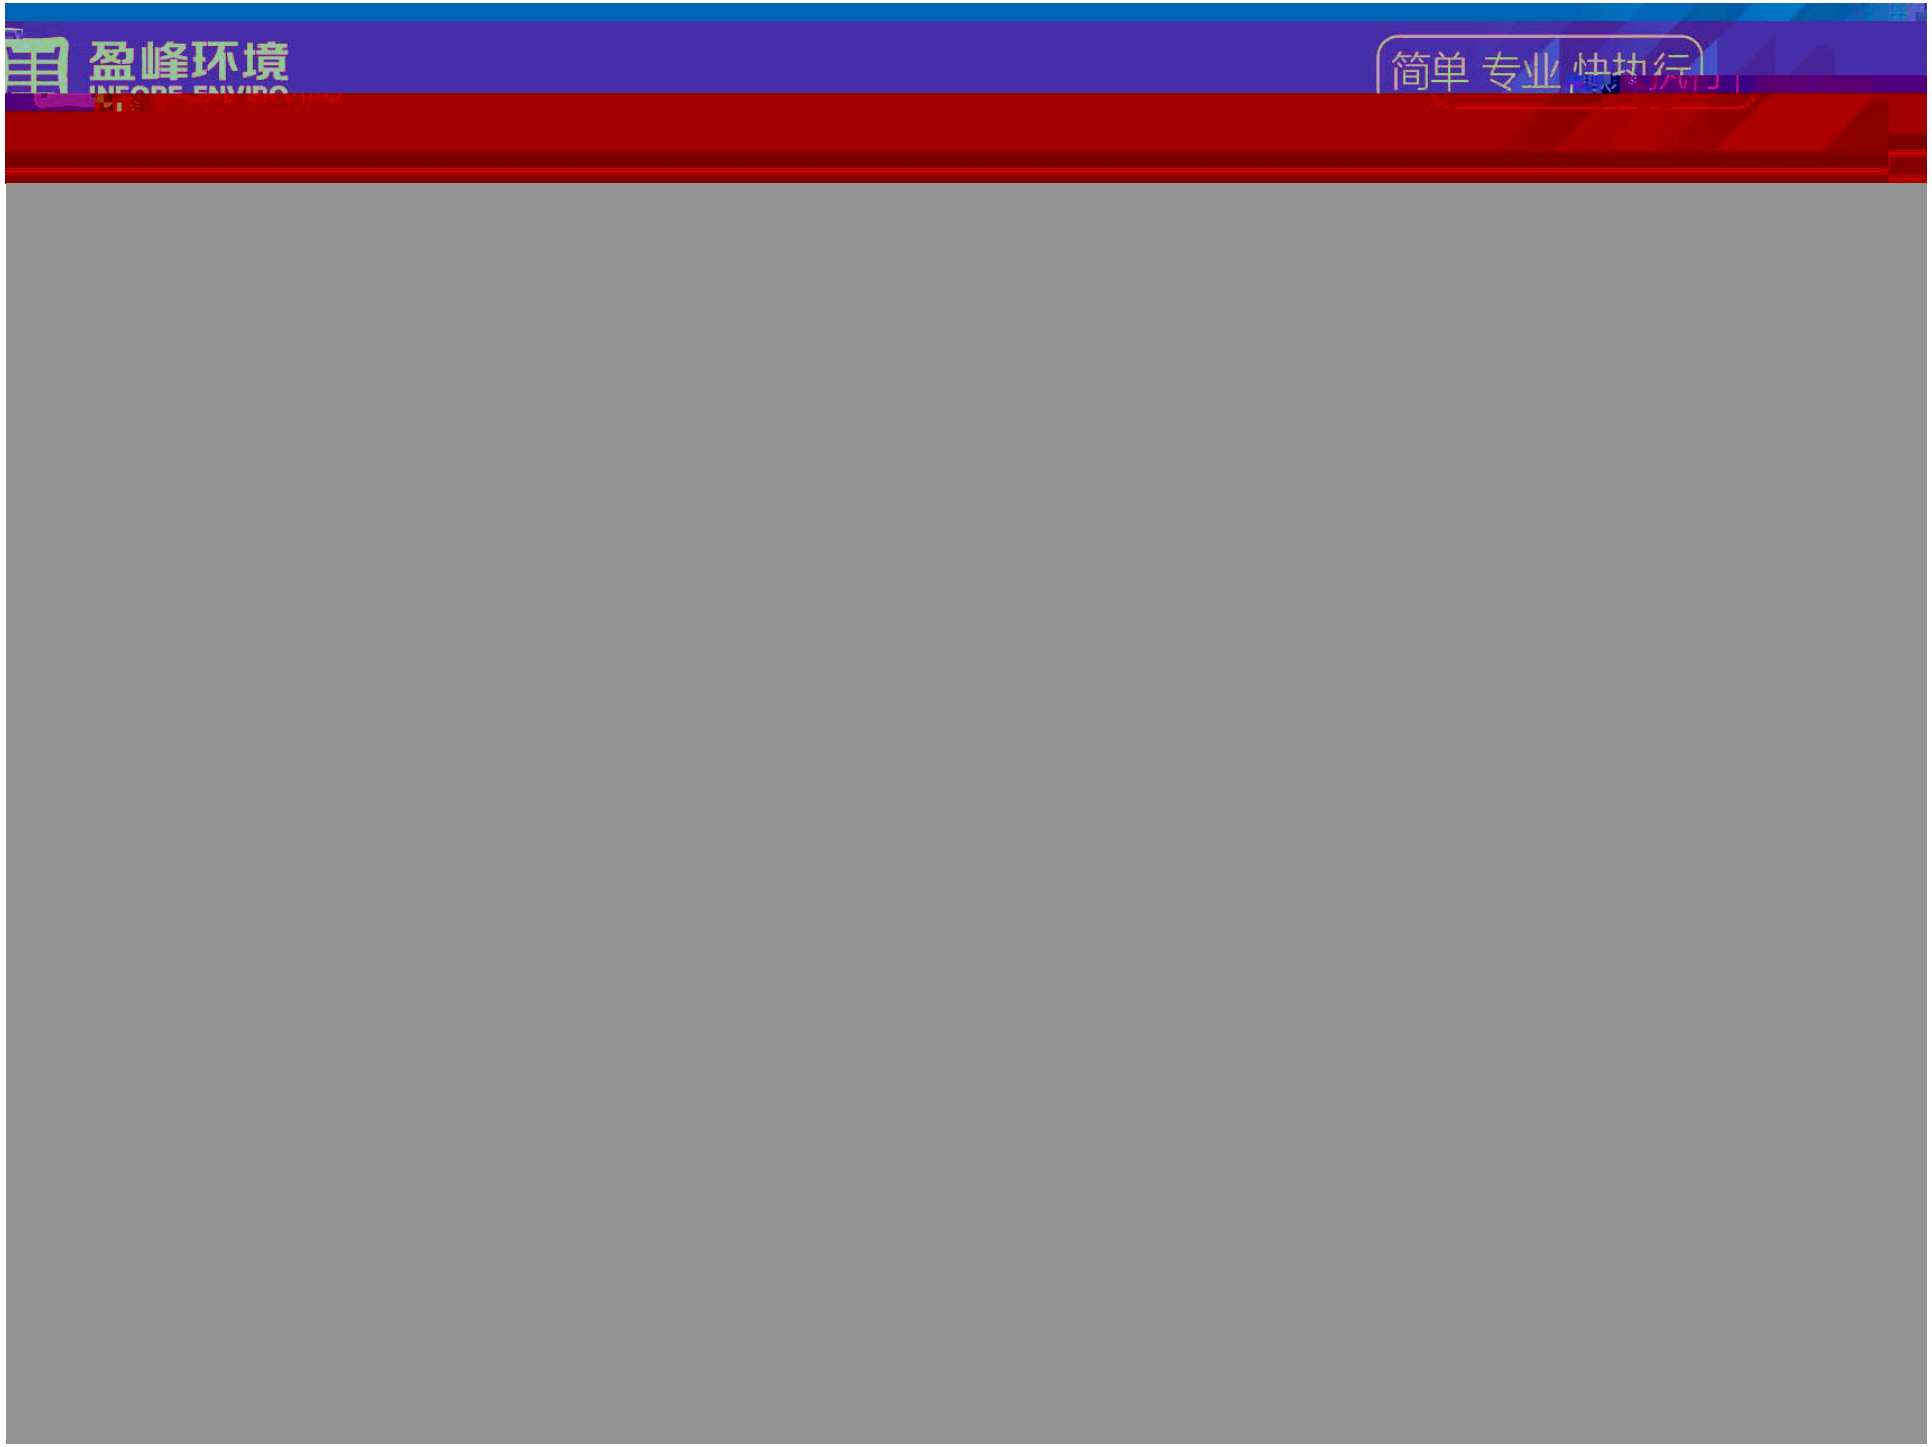
盈峰环境
简单 专业 快执行

显示屏
操作系统

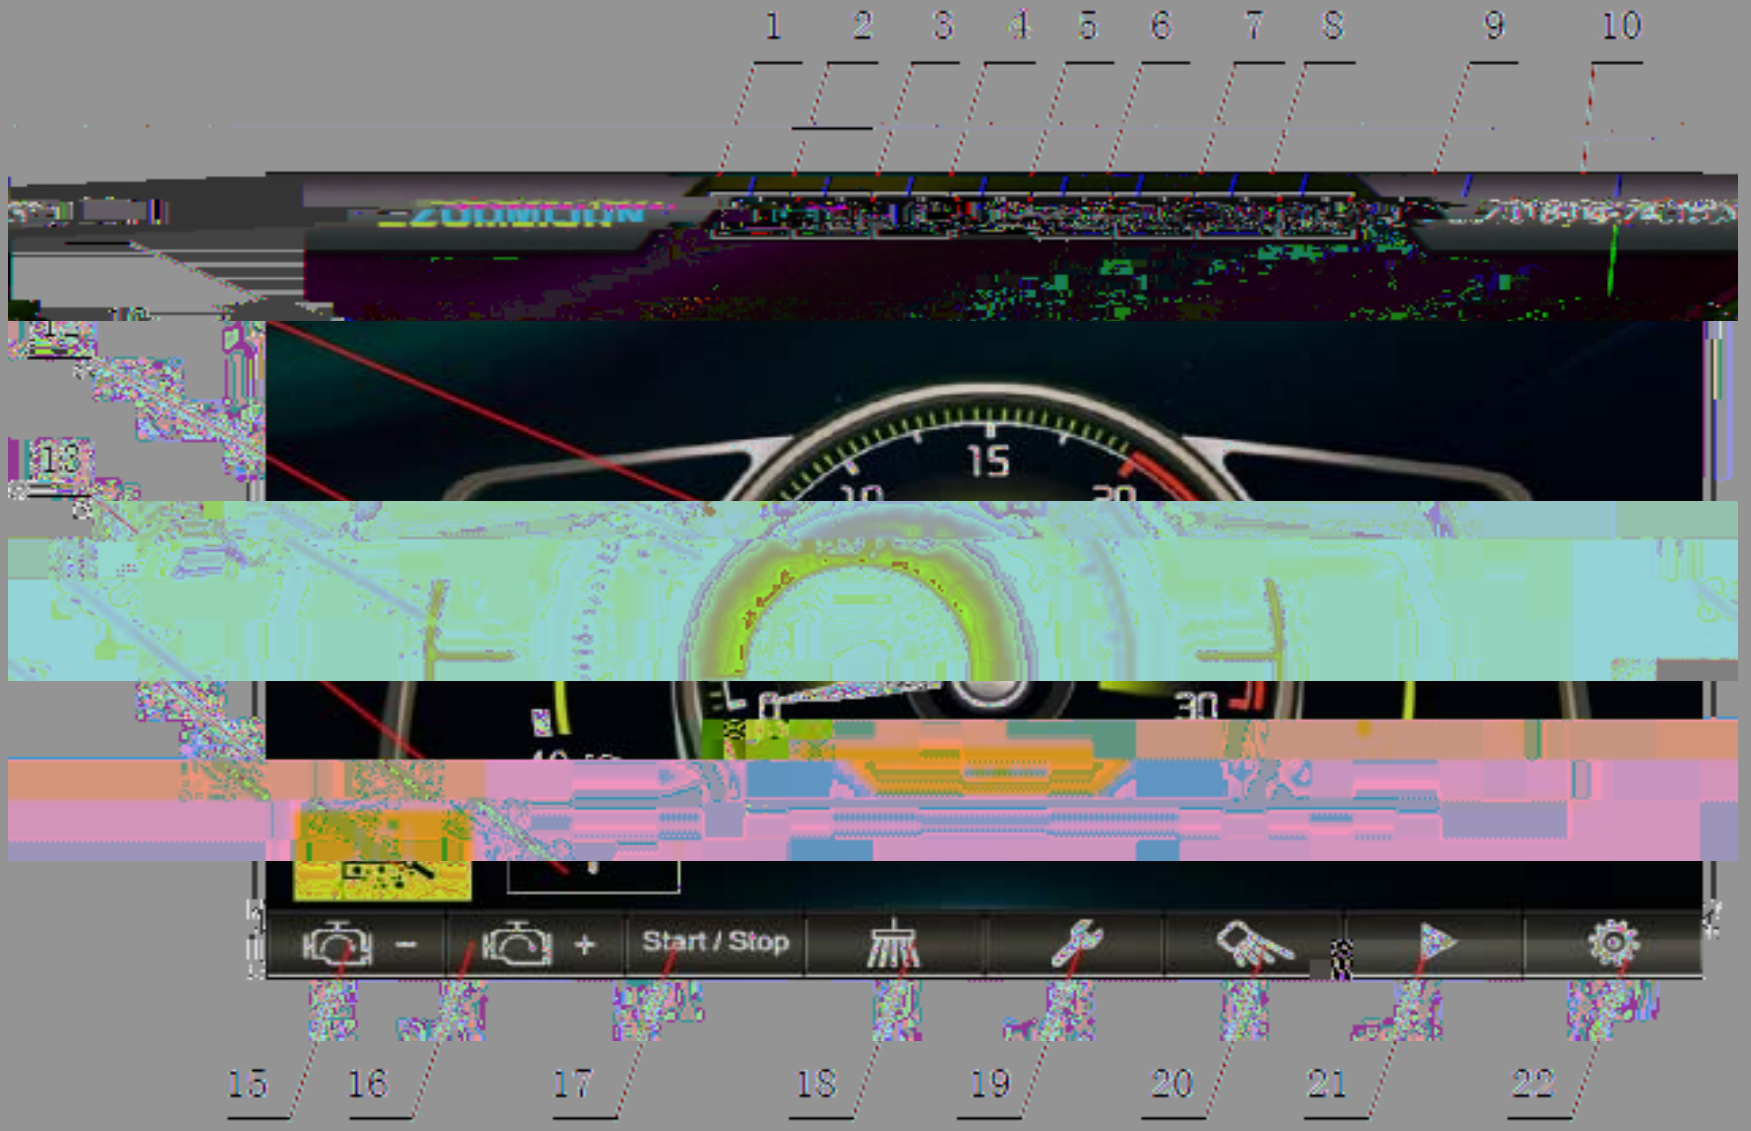
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
30
Start / Stop
15
16
17
18
19
20
21
22

指示图标					
序号	图标	显示颜色			
		绿	灰	黄	红
1	[redacted]				
5	副发等待启动故障报警	/	正常	副发动机等待启动故障	/
7	副发一般故障报警	/	正常	副发动机一般故障	/
10	其他	除尘箱高压显示		显示当前除尘箱高压	

12		冷却液温度显示	显示冷却液的实时温度
13		副发动机转速显示	显示当前副发动机转速设定值
14		作业模式显示	显示系统记忆的上次作业模式或当前选择的作业模式

表4-2 主界面操作键说明

15	F1	副发动机加速键，按F1键一次，系统将增加副发动机转速100r/min
16	F2	副发动机加速键，按F2键一次，系统将增加副发动机转速100r/min
17	F3	进入Bs显示界面作业作业
18	F4	进入作业模式选择界面
19	F5	进入故障信息界面
20	F6	进入[illegible]
21	F7	[illegible]
22	F8	进入数据查询界面

盈峰环境
简单 专业 快捷

盈峰环境

简单 专业 快捷行

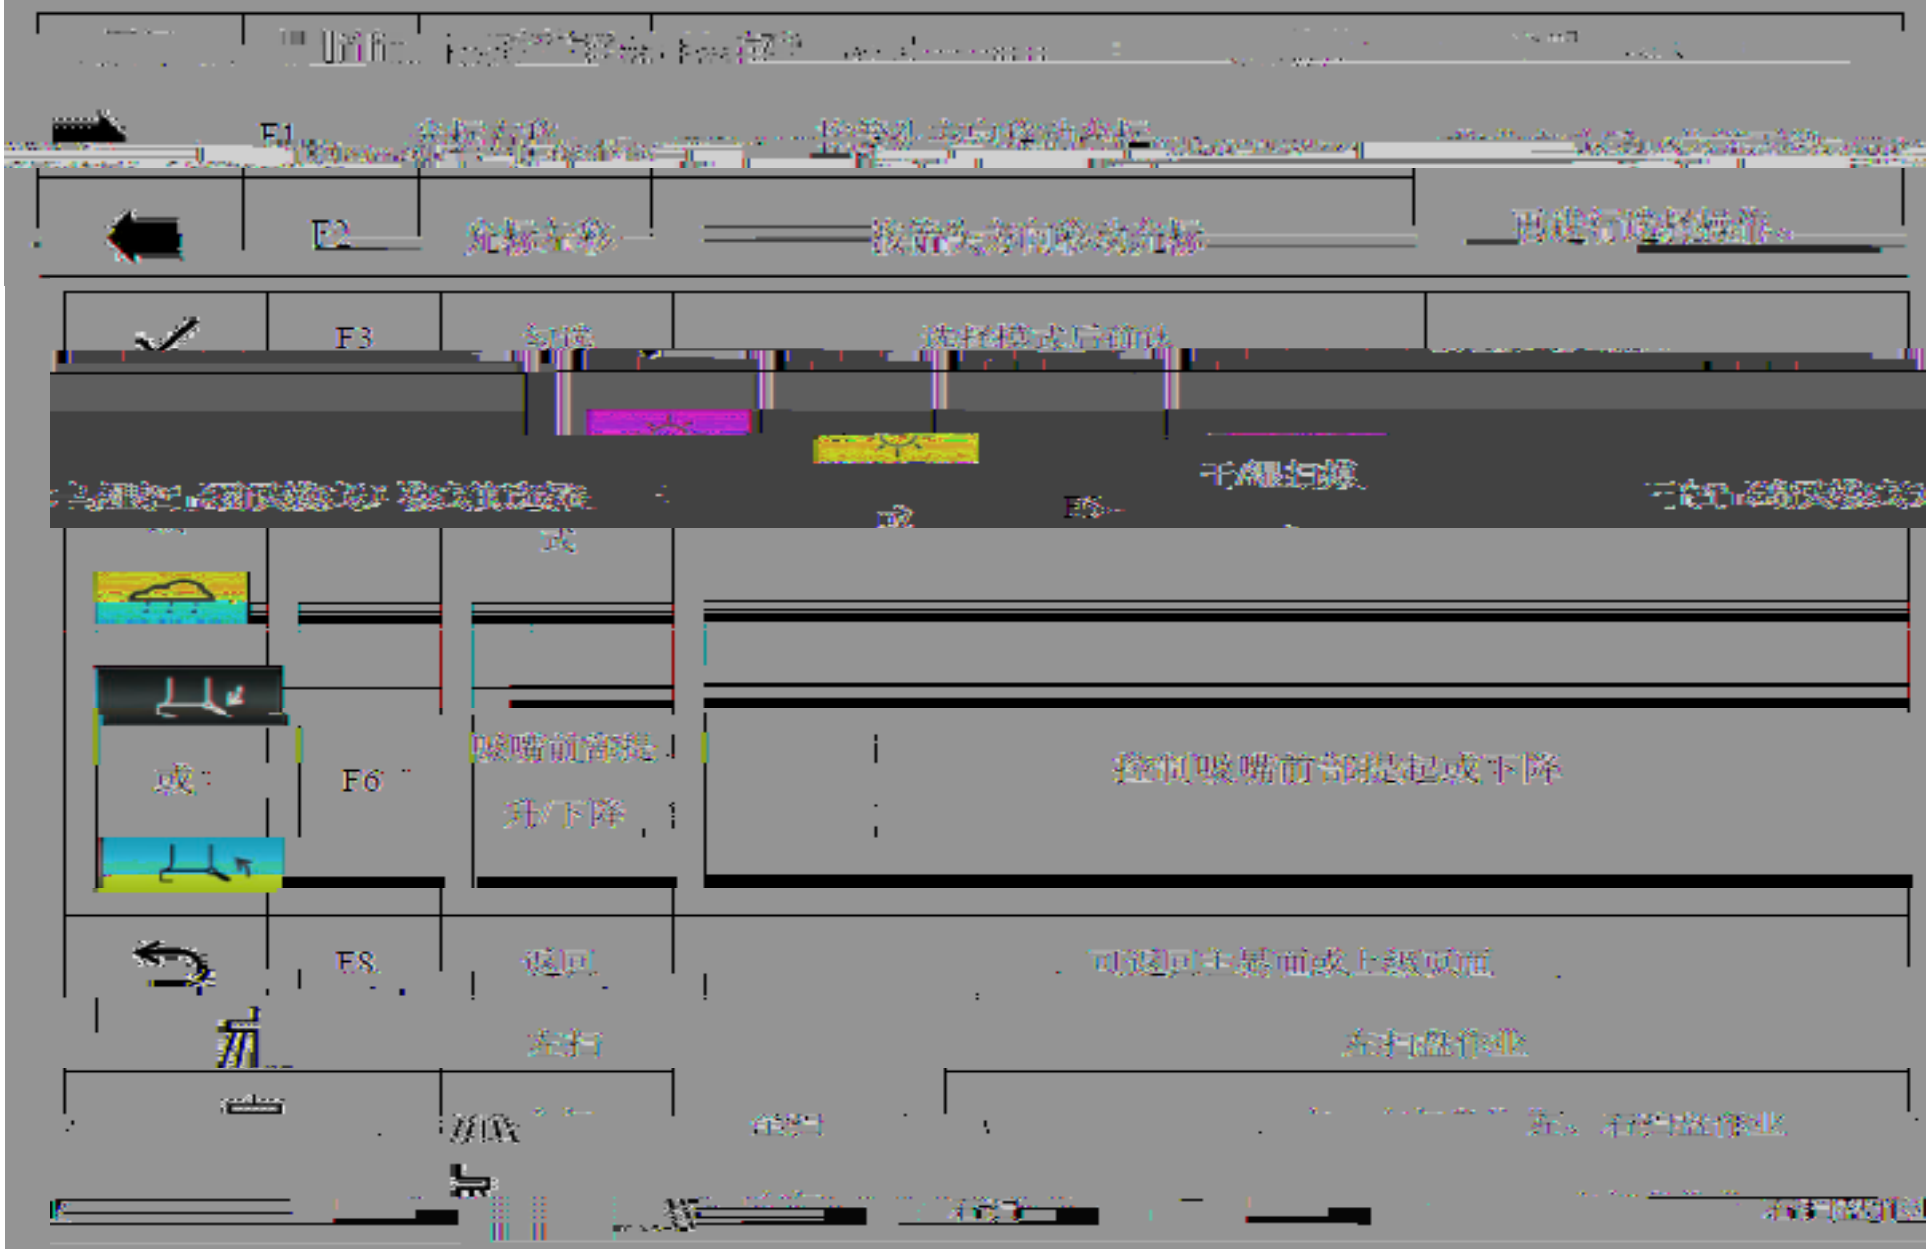

ZOOMLION
调试维修
吸嘴调试：
扫盘调试：

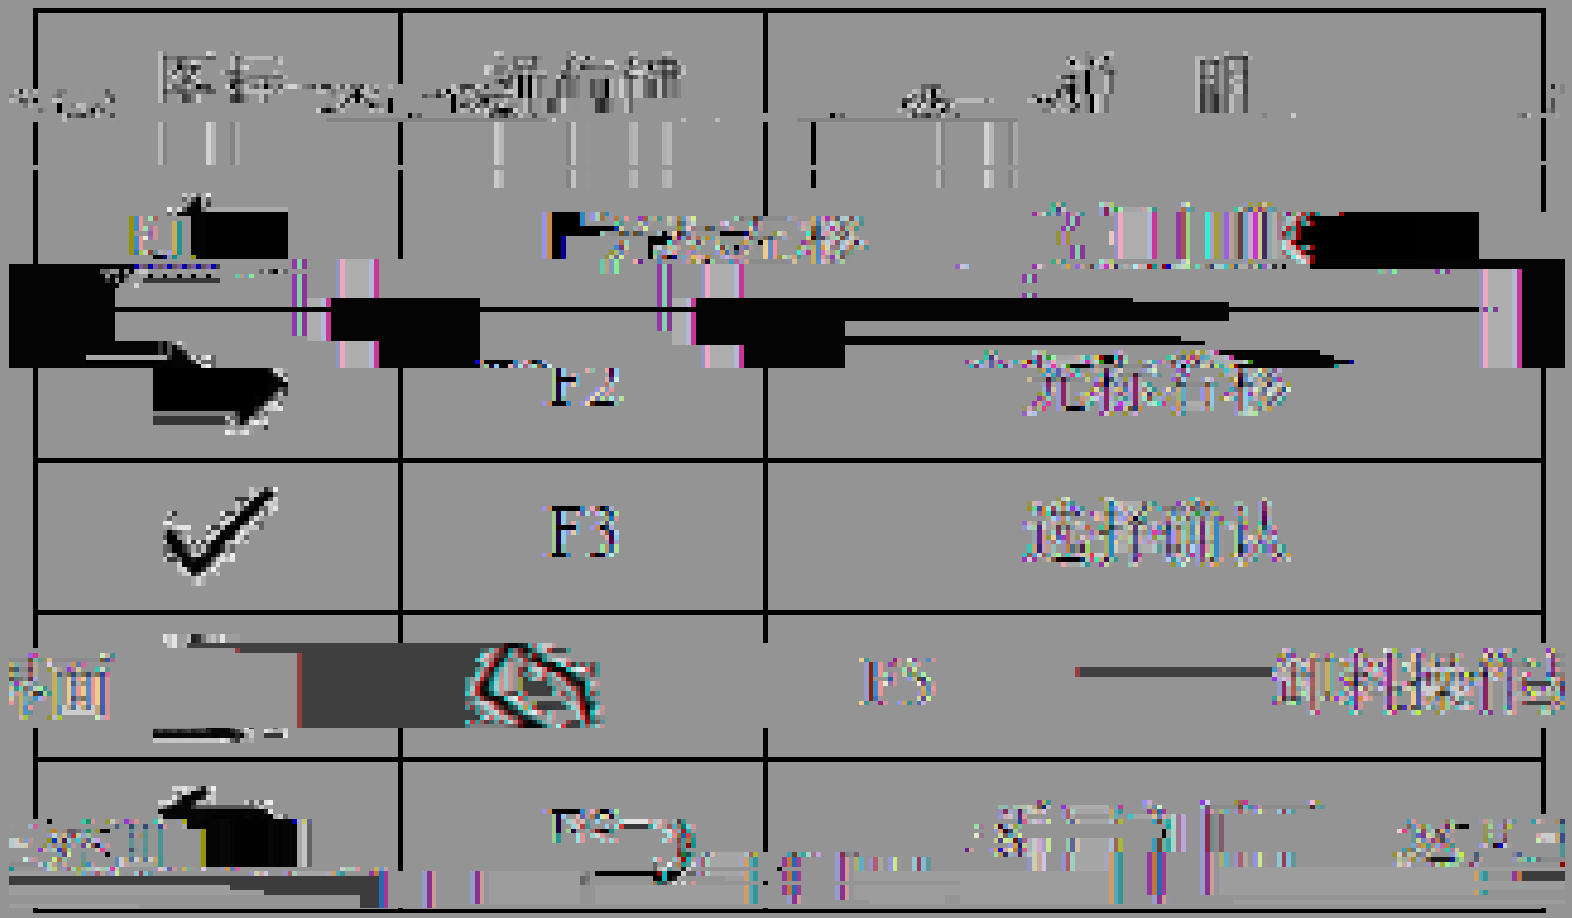
F1
F2
F3
F5

图 标	操作键	说明
	F1	垃圾箱门打开
	F2	垃圾箱门关闭
	F3	垃圾箱复位
	F4	垃圾箱回收
	F5	返回部件首页
	F8	返回上级页面

ZOOMLION
数据查询
副发工作时间 0.0 小时
累计作业时间 0.0 小时
控制器程序版本 V 1.0
显示屏程序版本 V 1.0
I/O

图 标	操作键	说 明
	F3	查询
IO	F4	输入输出模块查询界面
[redacted]		
	F7	显示屏时钟设置界面
	F8	

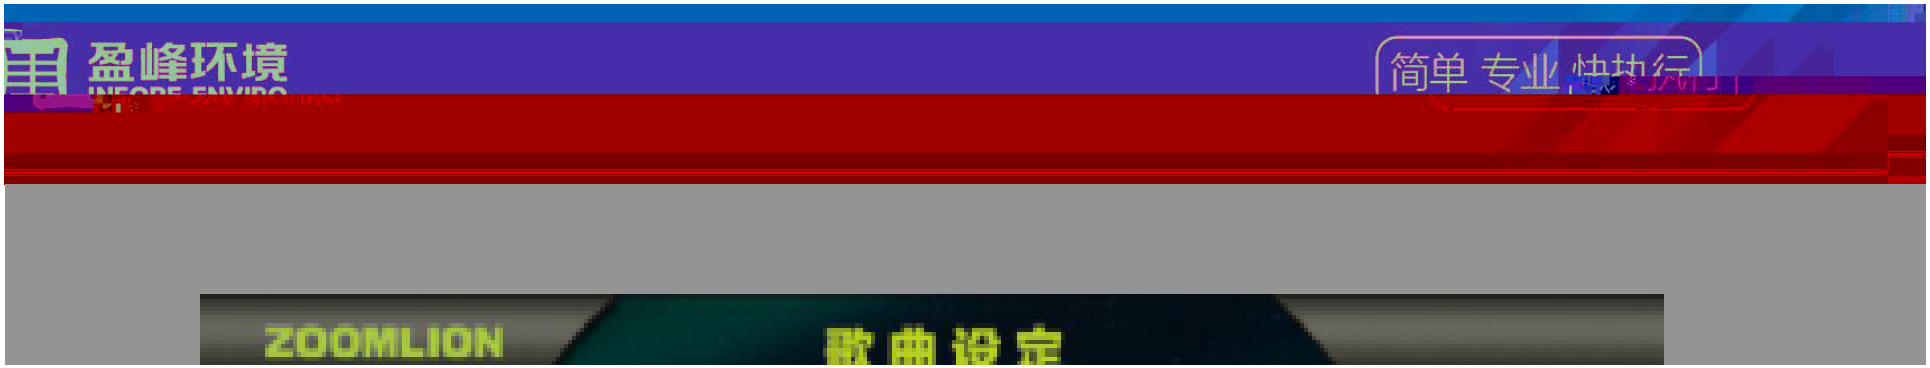
盈峰环境
简单 专业 快捷
ZOOMLION
歌曲设定

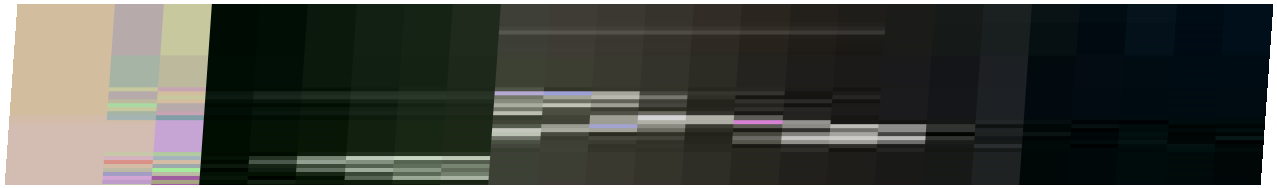

图标	操作键	说明
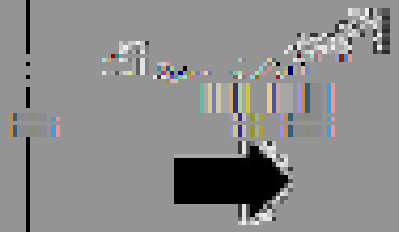	F1 F2	音量加减
	F3	选择音乐
	F4	前进
	F6	语音操作
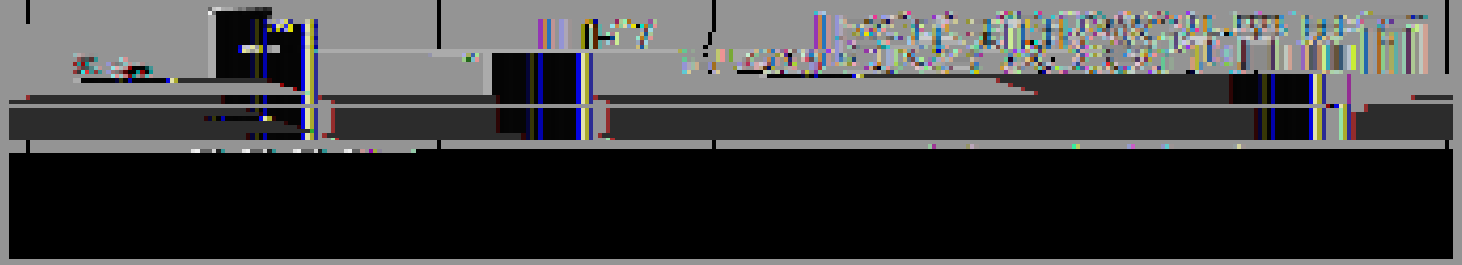	F7	设置参数

ZOOMLION
清水位_I
冷却液位传感器_I
预热_I
液压油泄漏_I
垃圾箱满_I
水阀关_I
机油压力报警
水位报警
冷却液位报警
垃圾箱满报警

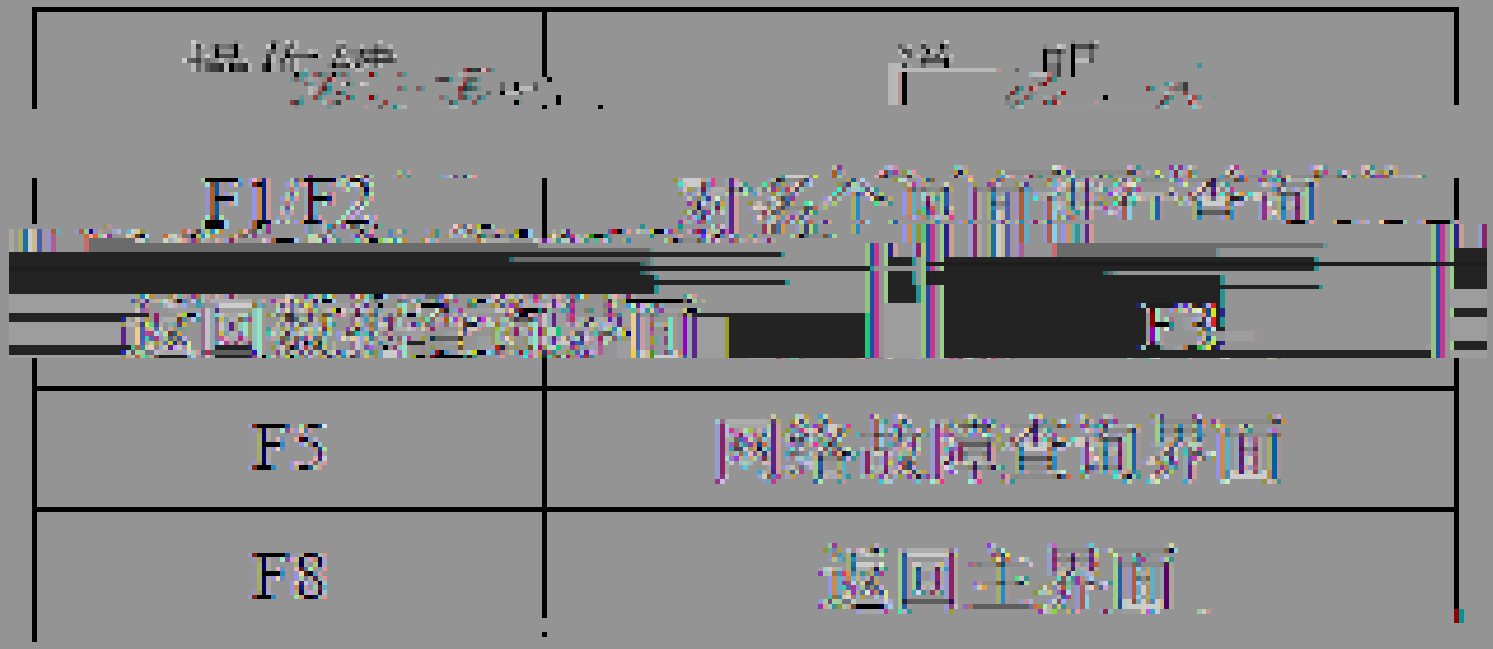
F1/F2
F3
F5
网络故障查询界面
F8
返回主界面

ZOOMLION
通讯网络
GPS

“ ×

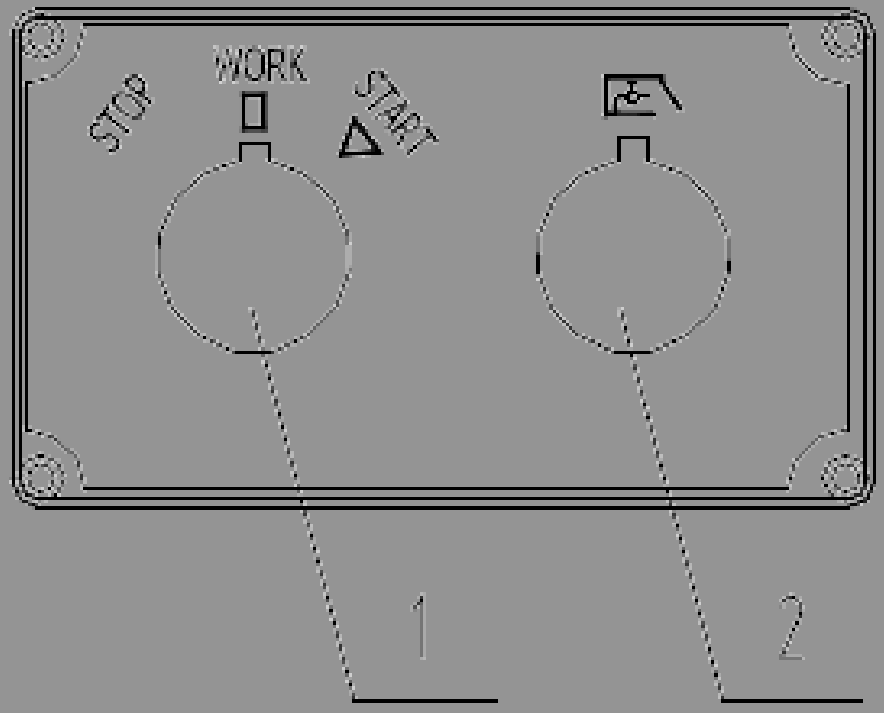

副发动待开关 2. 卸料降位开关 1.

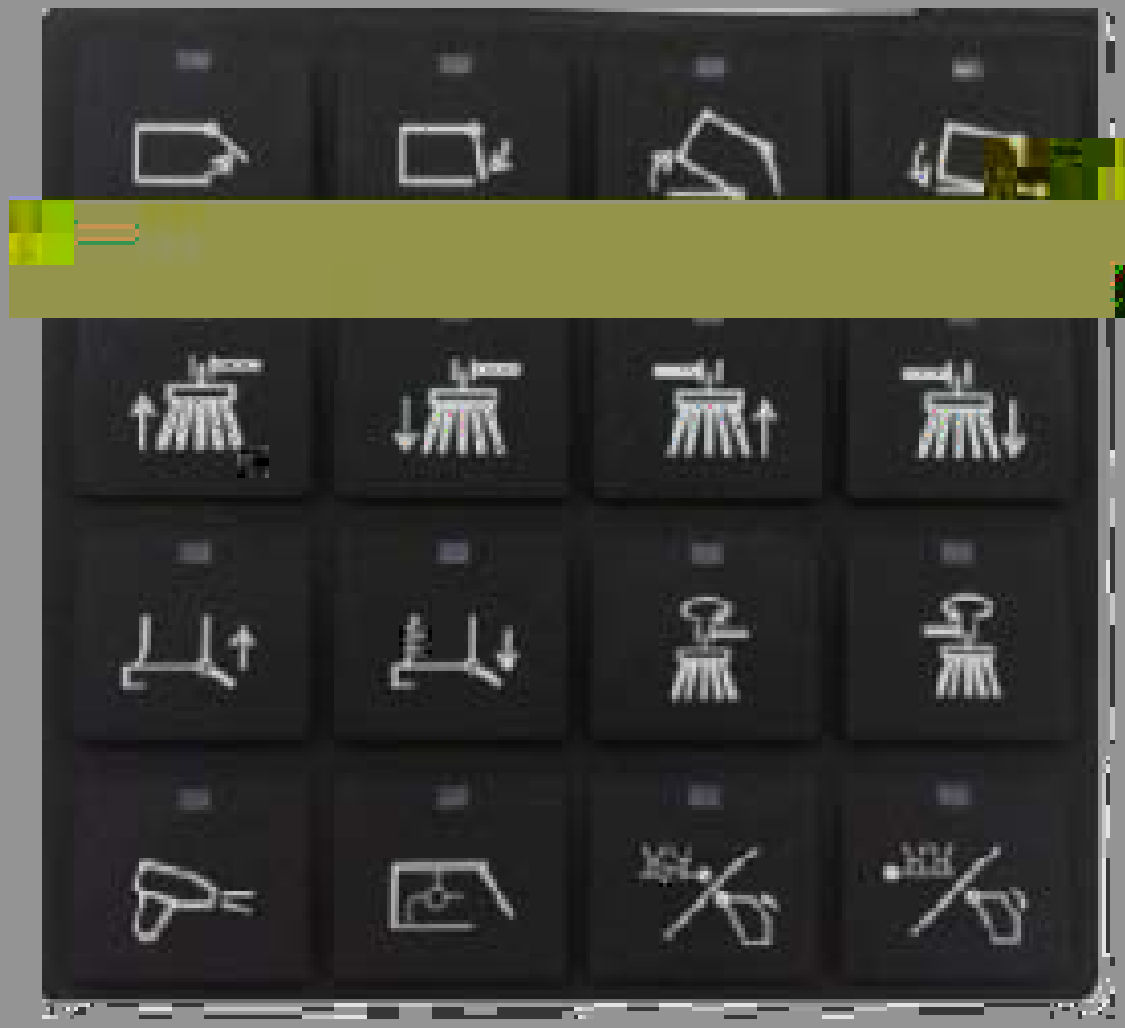

图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明				
图标				
说明				
图标				
说明	不可用	不可用	不可用	不可用

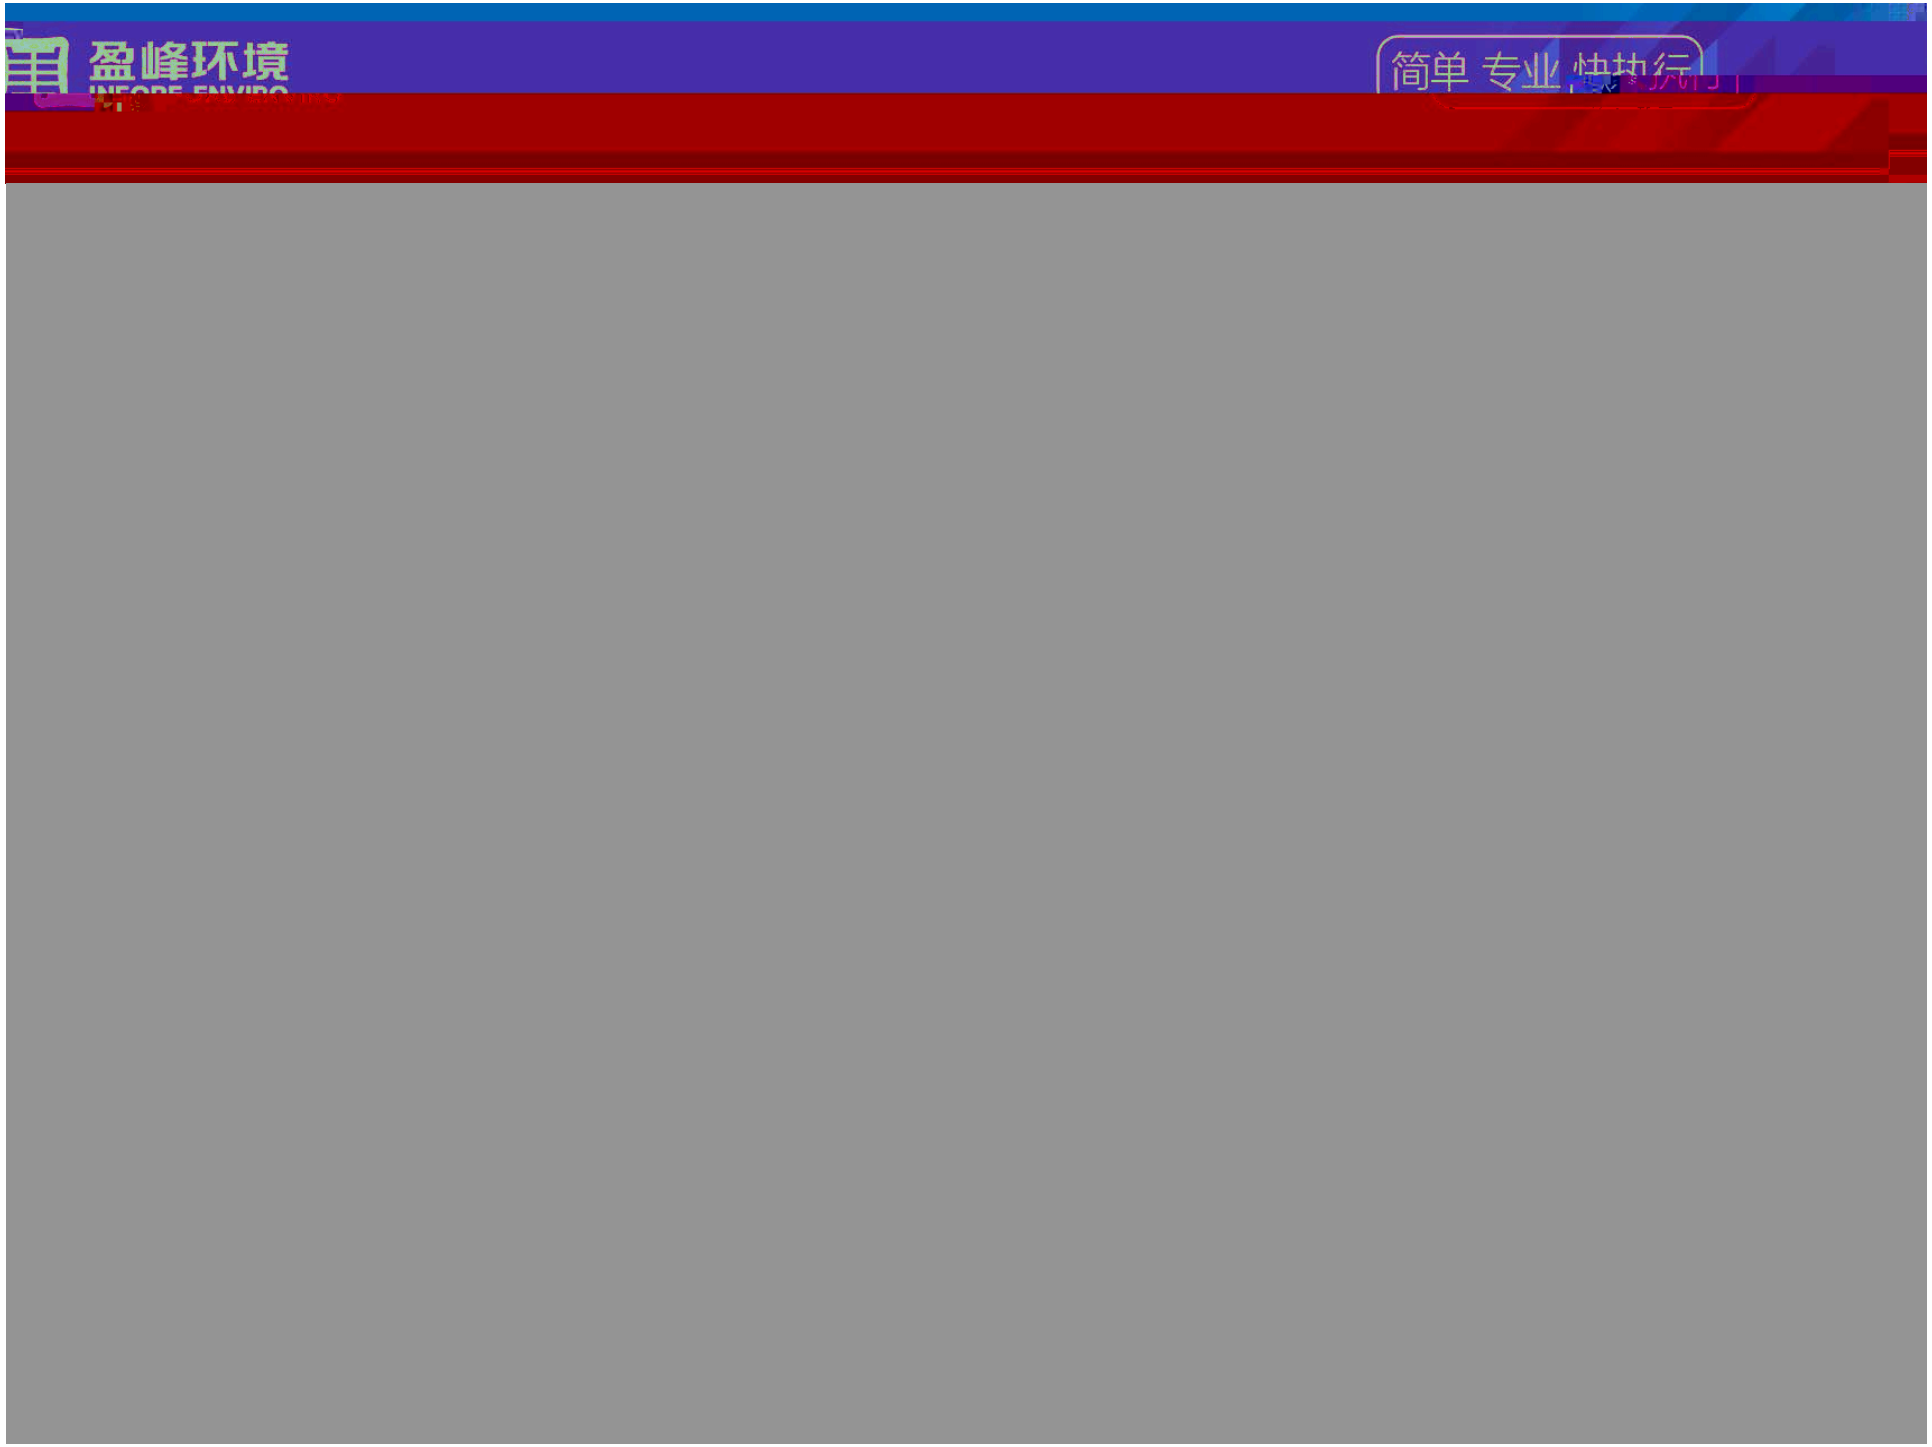
盈峰环境
简单 专业 快执行

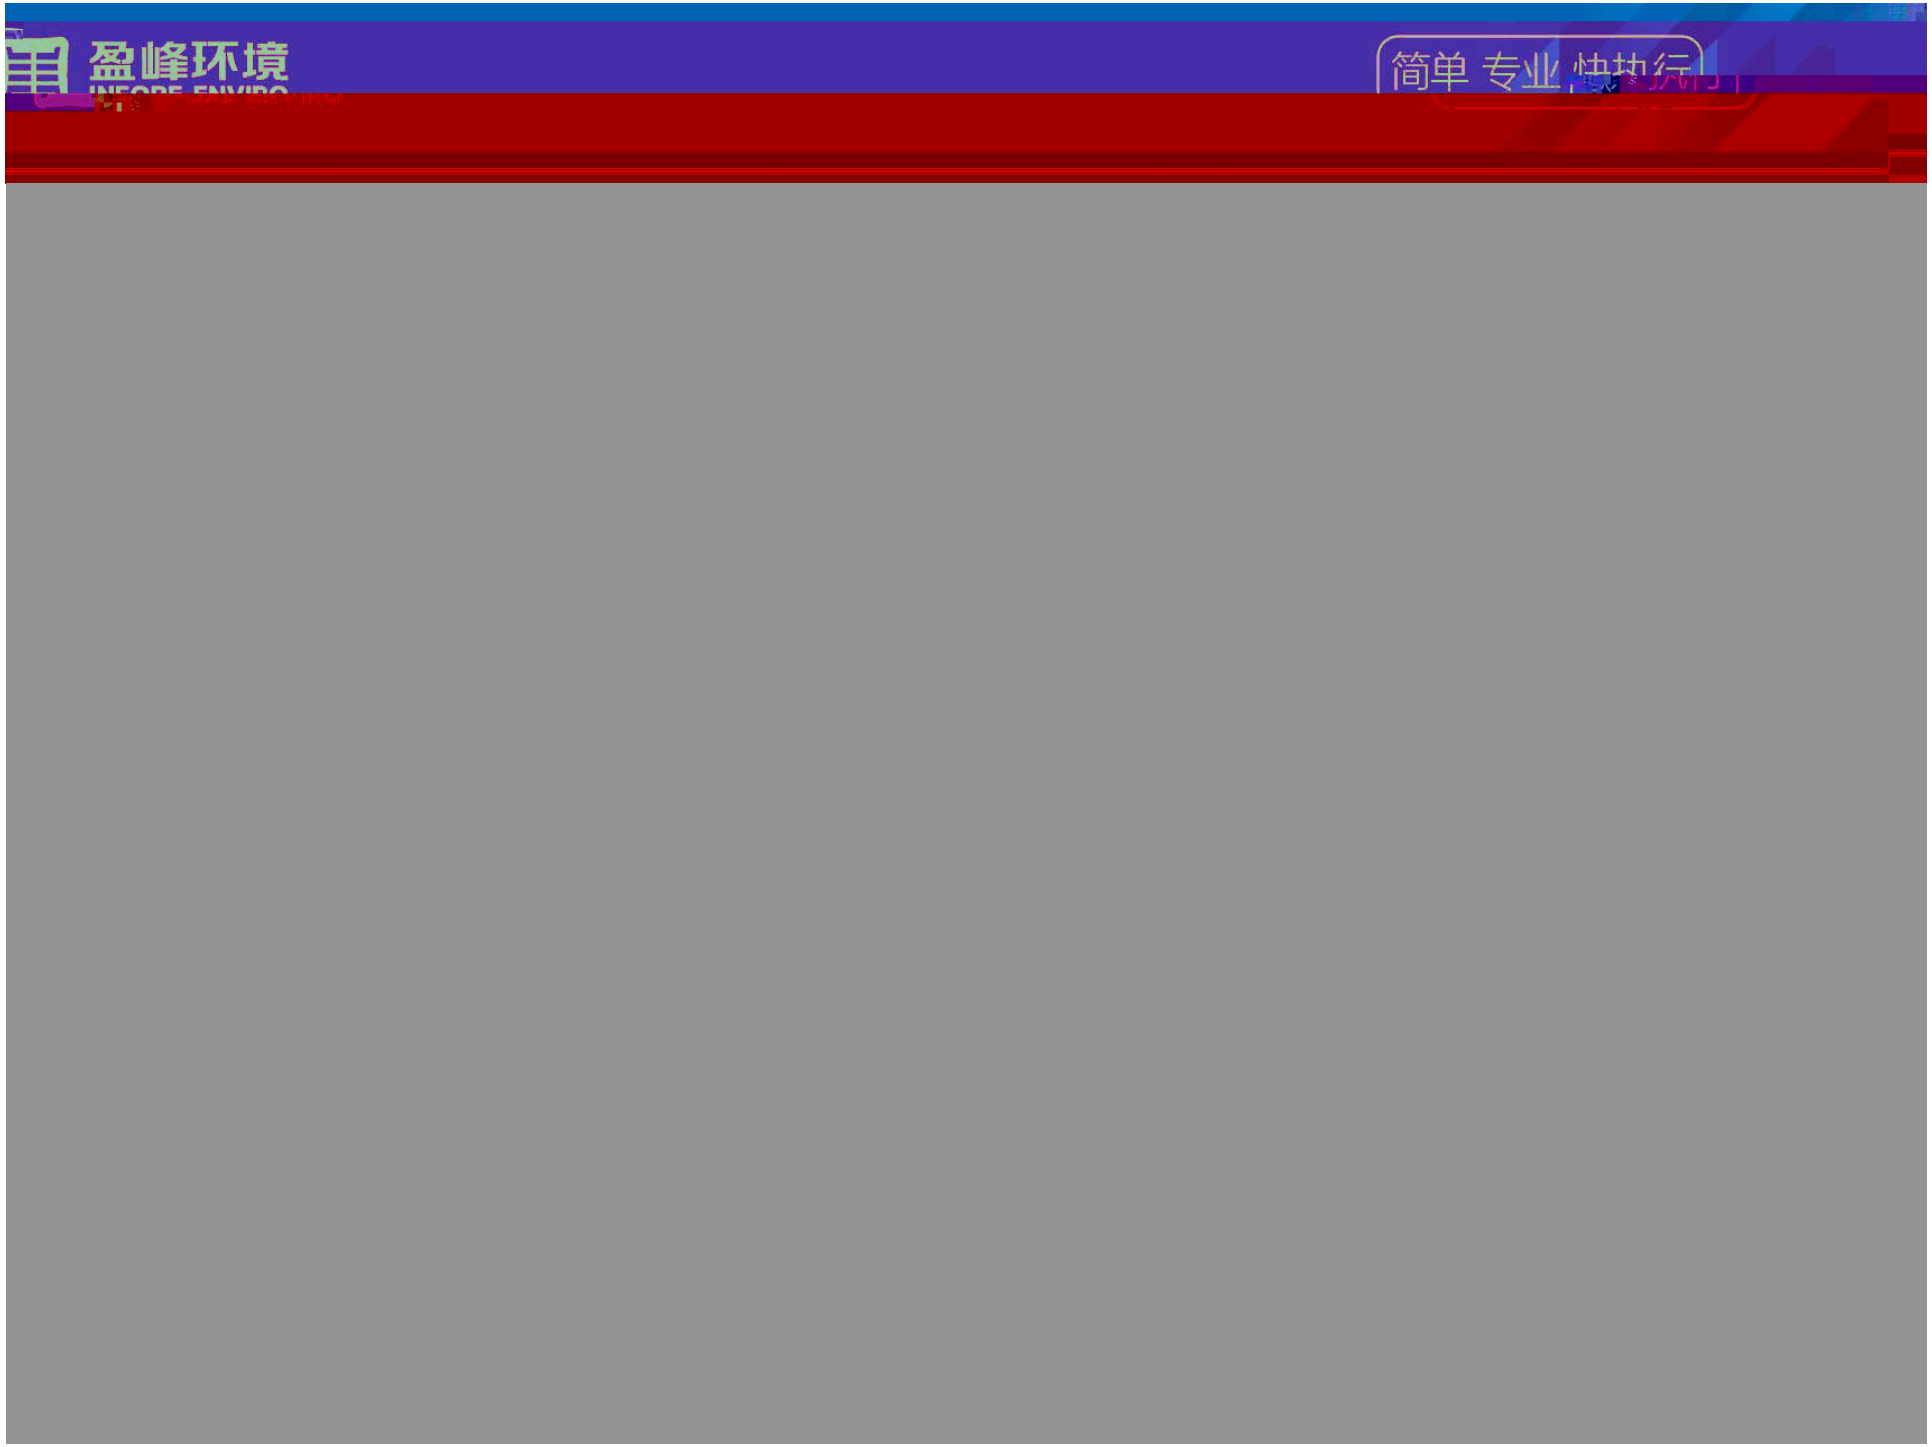
盈峰环境
简单 专业 快执行

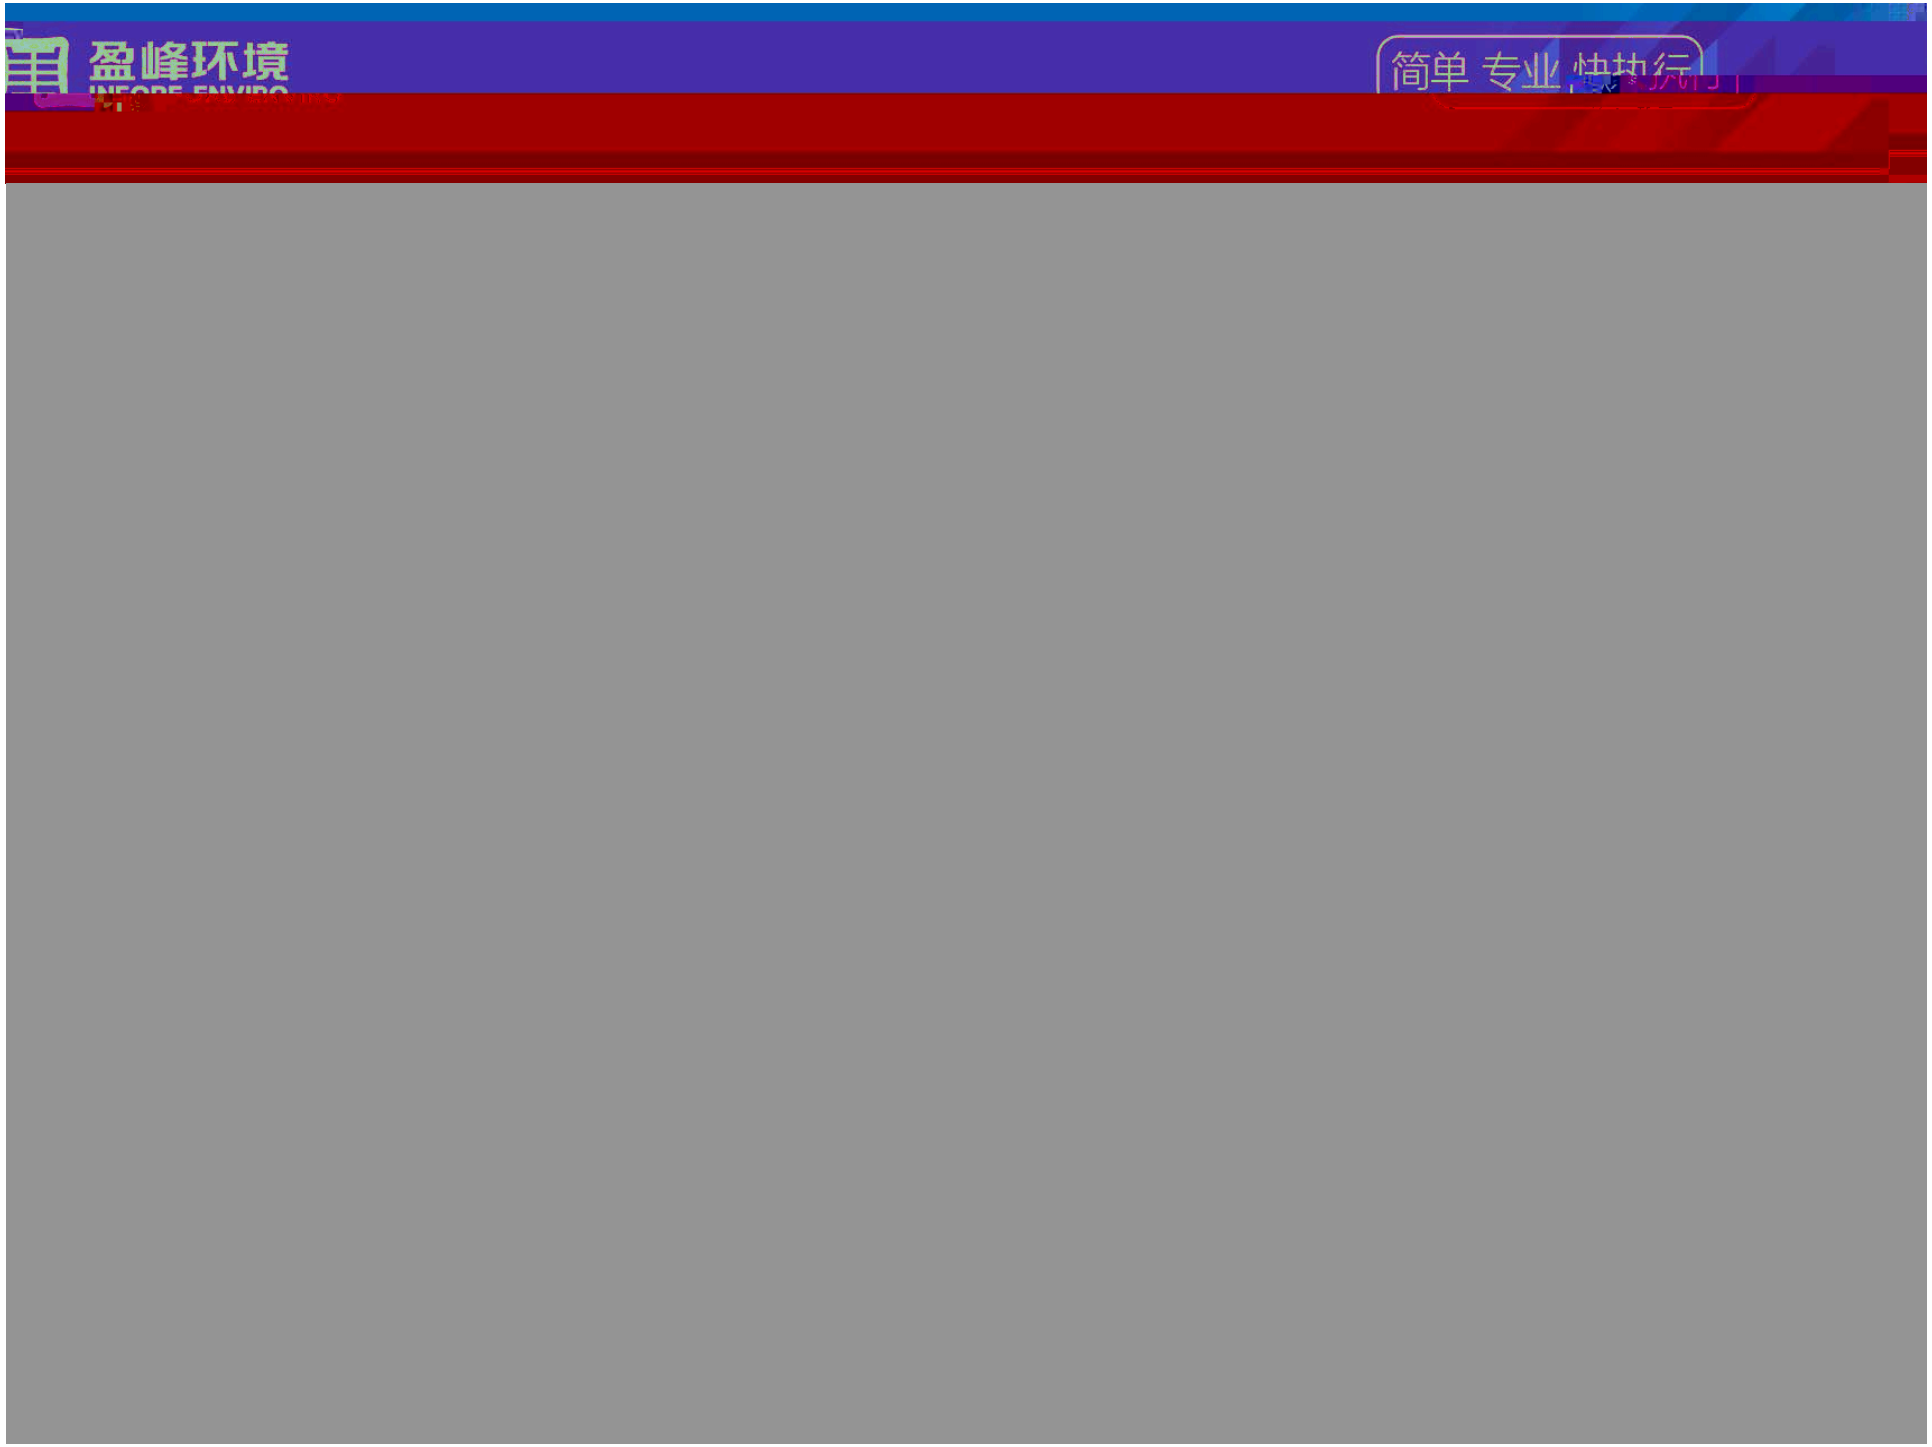
盈峰环境
简单 专业 快执行

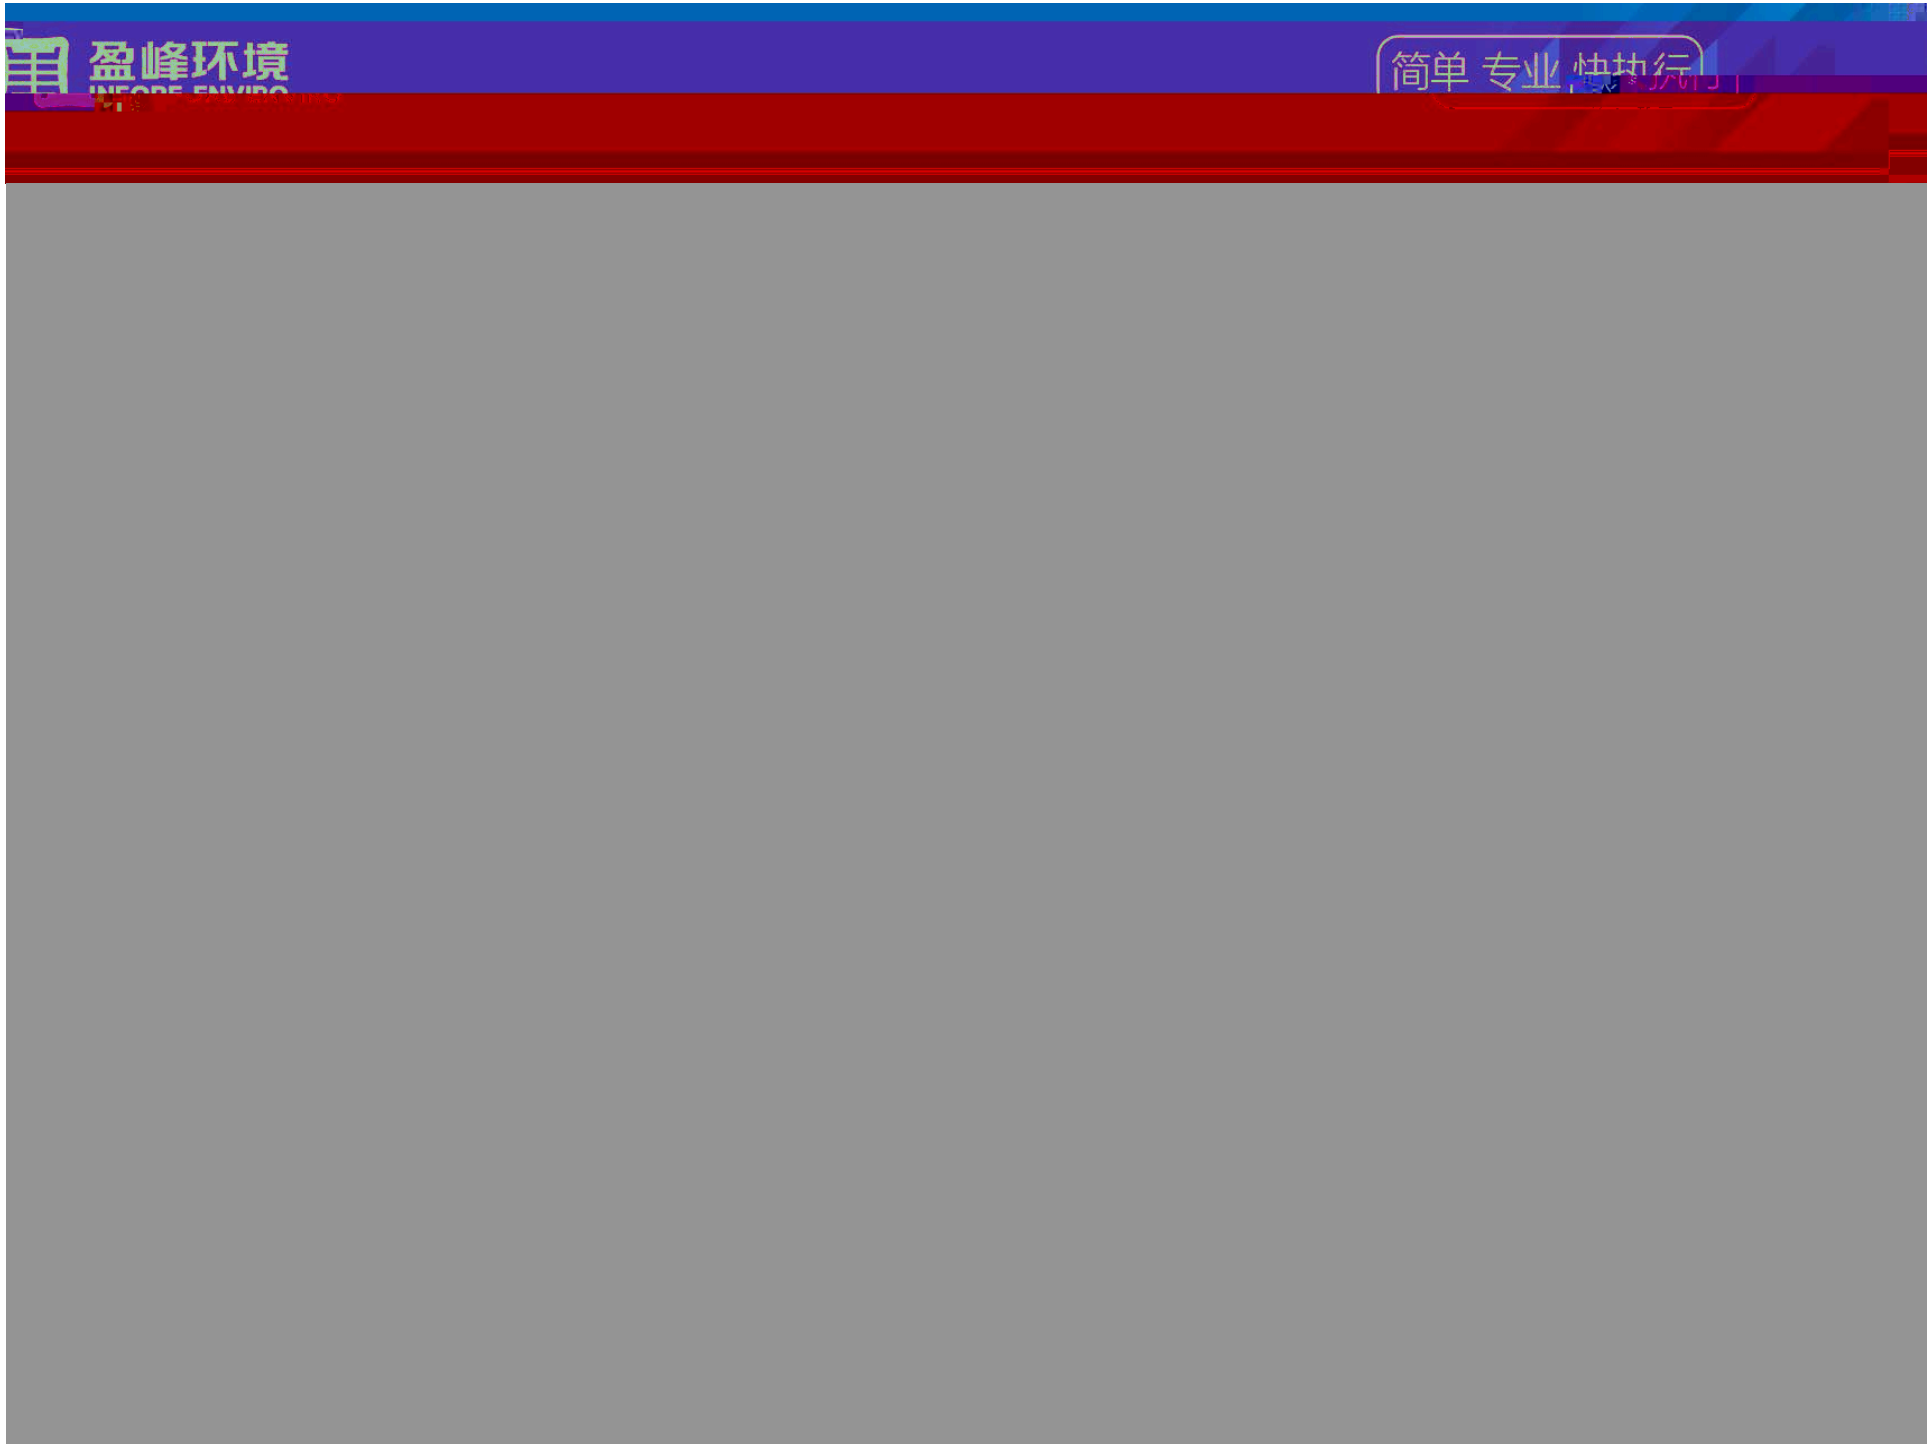
盈峰环境
简单 专业 快执行

THANKS!