stt

171712050428

检测报告

TEST REPORT

说　　明
Introduction

1. 报告无“骑缝章”或检测单位检测专用章无效。

This report is considered invalidated without the Special Seal for Inspection of the QS.

2. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report is ineffective without the sign of the author,the auditor and the issuer. This report shall not be altered.

3. 本报告复制无效。

This report shall not be copied partially.

4. 本报告如离送检样品，检测结果仅对来样负责。

This report for sample test results only.

1.任务来源

湖北求实检测技术有限公司受仙桃绿色[illegible]保发电有限公司的委

托，于2022年04月26日对其2022

理能力为1000吨/天，年生产天数为330天。有组织废气主要来源于生产

废气，经过SNCR脱硝+干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘处

理后排放。

3.检测方案

生产工单编号	类别	检测点位	检测项目	检测频次
HBQSSG	有组织废气	1#(1号炉废气排气筒) 2#(2号炉废气排气筒)	汞、镉、铅、铬、钴、镍、[illegible]	3次/天×1天

4.检测项目、检测方法、使用仪器及检出限

类别	检测项目	标准(方法)名称	检测仪器及编号	检出[illegible]
[illegible]	[illegible]	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003	AFS-2202E	[illegible]

接上表

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限

按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)、《工业固体废物采样制样技术导则》（HJ/T 20-1998）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

5.1 参加检测的技术人员，均持有上岗证书。

接上表

采样日期	检测点位	检测项目	检测频次	检测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	最高允许排放浓度(mg/m³)
		汞	1	3.5×10⁻⁵	3.1×10⁻⁵	0.2
			2	3.6×10⁻⁵	3.2×10⁻⁵	
			3	3.4×10⁻⁵	3.1×10⁻⁵	
		镉	1	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	0.1
			2	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
			3	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
		铅	1	0.013	0.012	1.6
			2	0.010	9×10⁻³	
			3	8×10⁻³	7×10⁻³	
			1	2×10⁻³L	2×10⁻³L	/
			2	2×10⁻³L	2×10⁻³L	
			3	2×10⁻³L	2×10⁻³L	
2#(2 号炉废气排气筒)		镍	1	7.4×10⁻³	6.8×10⁻³	/
			2	3.4×10⁻³	3.2×10⁻³	
			3	3.4×10⁻³	3.1×10⁻³	
		锑	1	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	/
			2	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
			3	8×10⁻⁴L	7×10⁻⁴L	
		铜	1	0.136	0.125	/
			2	0.148	0.138	

附件：废气排气筒烟气参数

日期	检测点位	检测项目	检测频次	标干流量(m^3/h)	含氧量(%)	烟温(℃)	流速(m/s)
			1	108529	10.4		

附图 1：采样点位示意图

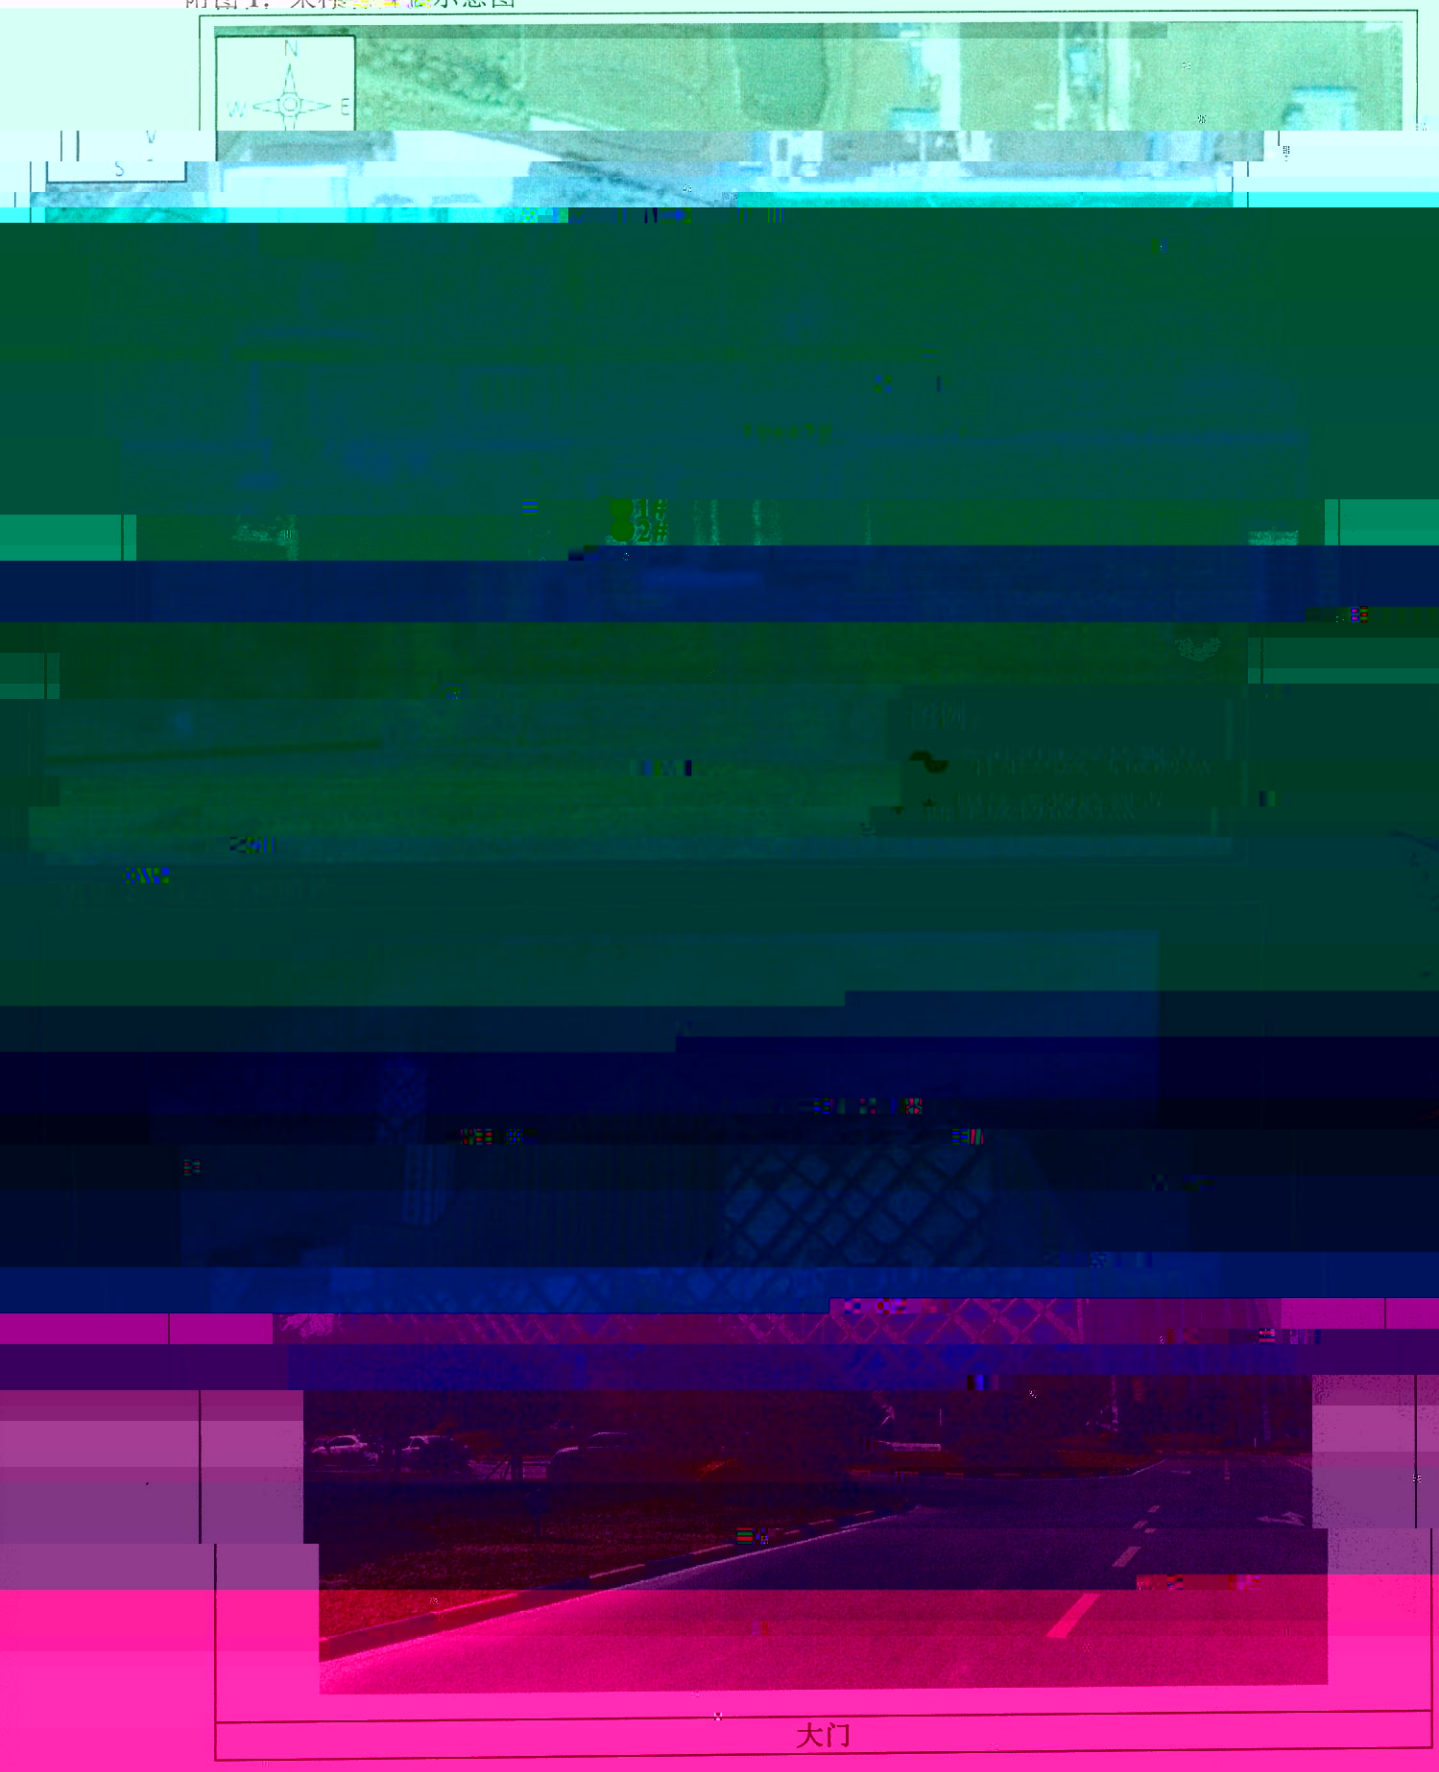

接上表