BYTEST
贝源检测

检 测 报 告
Testing Report

江西贝源检测技术有限公司

报告声明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责

气、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表


检测项目	检测类别	检测因子	检测方法	使用仪器及检出限
污染源废气	汞	原子荧光分析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	自动烟尘（气）测试仪 JX-BY(a)-51(02)/原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-24	0.005μg/m³
有组织废气	镉 铊 砷 铅 总铬	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离	自动烟尘（气）测试仪 ZR3260/JX-BY(a)	0.008μg/m³ 0.008μg/m³ 0.2μg/m³ 0.2μg/m³ 0.3μg/m³

	频次	m^3/h	mg/m^3	mg/m^3	kg/h	mg/m^3
汞		103549	1.3[illegible]			


续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织					
采样时间	2024.12.16					
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫+[illegible]+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。					
排放口名称	检测项目	检测频次	烟温	含湿量	流速	含氧量
处理后排放口	铜、锰、铊、镍	均值	143.1	18.11	16.6	8.0

检测结果						
采样点位	检测项目	检测频次	烟气量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值

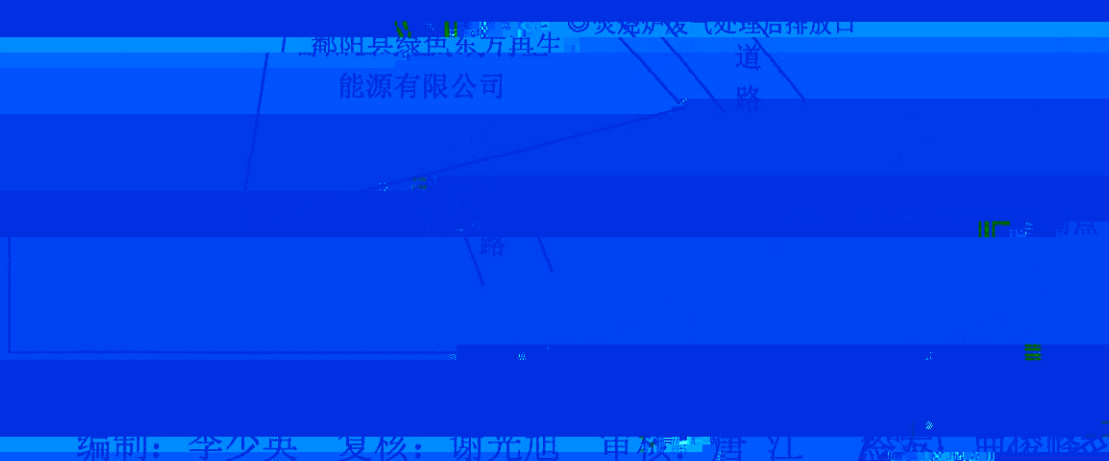

编制：李少英 复核：谢光旭 审核：唐江 签发：[illegible]

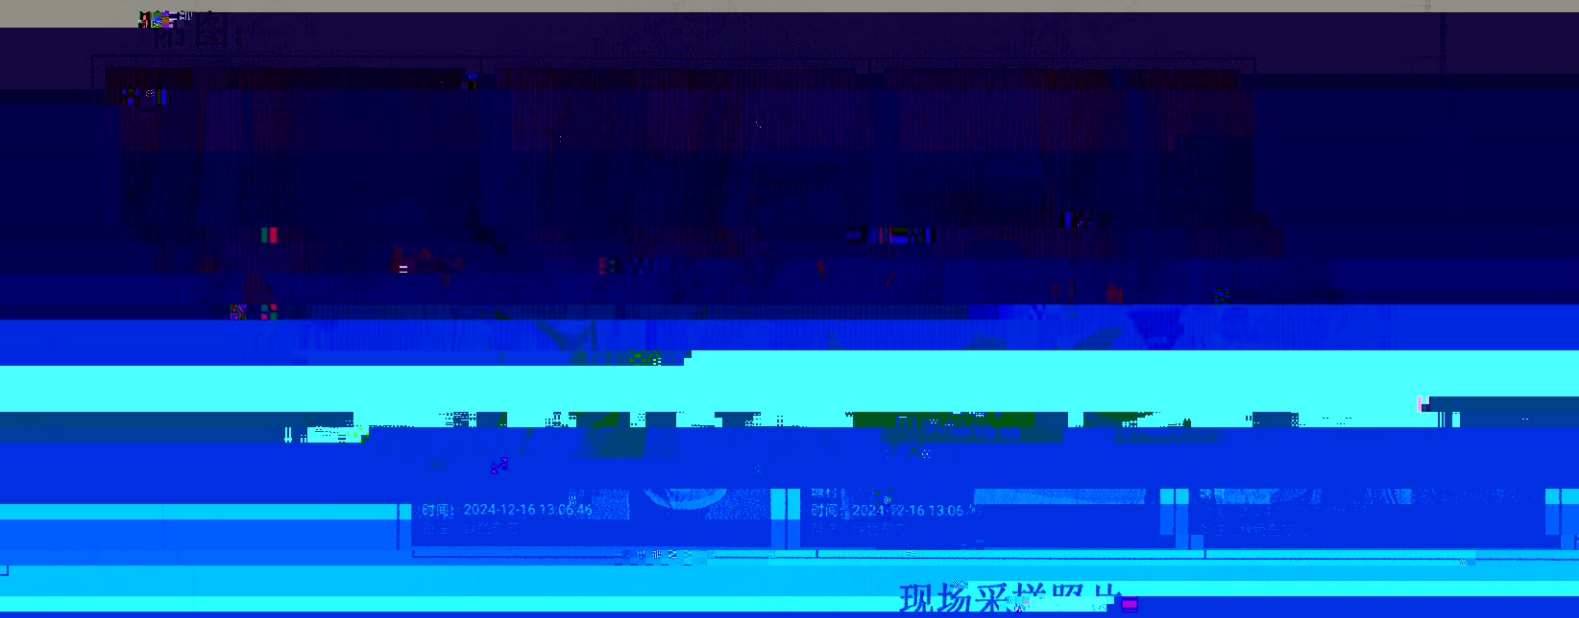

现场采样照片